


QUADRO PANEL

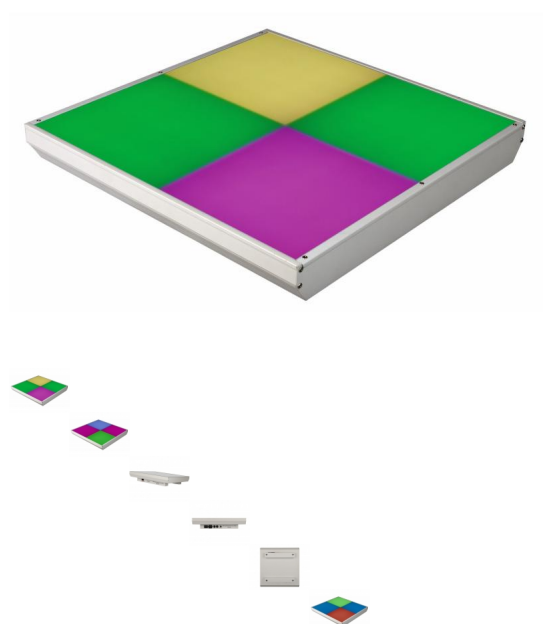

Panel luminoso con 144 LEDS SMD tricolor, compuesto por 4 subpaneles de 24 x 24 cm. Posibilidad de controlar panel por panel independientemente. Con 4 paneles se puede crear una matriz de 4X4. Modo maestro / esclavo.

CalificaciónSin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 329,36 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante:[JBSystems](#)

Descripción

Características

- El LED QUADRO PANEL es un dispositivo que proporciona efectos de luz elegantes y está compuesto de 4 paneles secundarios, cada uno de 24 x 24 cm.
- Gran emisión de luz y mezcla perfecta de color gracias a los 144 SMD-LEDs tricolores.
- ¡Solo requiere 4 unidades de LED QUADRO PANEL para crear una matriz de 4 x 4 con 16 paneles LED independientes!
- Perfecto para diferentes aplicaciones: proyectos arquitectónicos en interiores modernos, escenarios, discotecas, bares, etc.
- Se puede montar fácilmente en la pared y el techo: todos los controles así como las conexiones están situadas en el panel posterior

para que la integración se pueda realizar en interiores de diseño.

- Diferentes modalidades de trabajo:
 - Modo maestro/esclavo con varios patrones programados previamente (sonido o estático)
 - Efectos de atenuación de color y seguidores a diferentes velocidades
 - Control de DMX con diferentes modos de canal:
 - Modo DMX 1Ch: los 4 paneles secundarios son controlados conjuntamente (Sólo se puede seleccionar programas automáticos)
 - 2MSL: Varias unidades (DMX maestro/esclavo de 2 canales), funcionando en maestro/esclavo, pueden ser controladas por 2 canales DMX para seleccionar programas y la velocidad de reproducción.
 - Modo DMX de 4 canales: los 4 paneles secundarios son controlados conjuntamente (RGB+DIM, compatible con LEDCON-2)
 - Modo DMX de 16 canales: los 4 paneles secundarios se controlan por separado (RGB+DIM por panel)
- Controlador remoto RF8-SET inalámbrico opcional
- Actualizaciones de software fáciles de realizar por medio de unidades de actualización de software especiales
- Pantalla LED de 4 dígitos para navegar por el menú fácilmente

Información Técnica

Mains Input: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Max Power consumption: 32 Watt

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3pin XLR male / female

Leds: 48pcs SMD 5060 RGB-leds

DMX-channels: 1, 4, 16 and 2MSL (DMX Master/slave)

Size: 500 x 500 x 101 mm

Weight: 6kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.